



KIOTI subkompaktní traktor  
**ŘADA CS (21~25 PS)**

**Malý, pěkný a šikovný.  
Snadné použití, robustní a silný.**

- Prémiový diesellový motor
- Pohon všech kol
- Světlomety nové generace
- Sklopný ochranný rám
- Mezinápravový a zadní vývodový hřídel
- Tříbodový závěs
- Posilovač řízení
- Manuální nebo HST převodovka s dvěma pedály
- Ergonomicky tvarované sedadlo řidiče
- Osvětlená palubní deska





MODEL		CS2220U Manual	CS2520H-GE HST
Motor		Daedong	Daedong
Výkon motoru	HP	21	24,5
Jmenovité otáčky	ot/min	3200	
Typ		3 válec vodou chlazený	
Obsah motoru	cm <sup>3</sup>	1007	
Palivová nádrž	l	23,5	25,5
Vývodový hřídel	typ	převodovka	nezávislý
	ot/min	540 (mezinápravový 2200)	
<b>Převodovka</b>			
Převodovka		Manuální	Hydrostatická
Rychlosti vpřed/vzad		6/2	2 rozsahy
Uzávěrka diferenciálu		vzadu standard	
Rychlost vpřed	km/h	1,13–19,32	0–15,4
Rychlost vzad	km/h	1,39–7,50	0–10,6
<b>HYDRAULIKA</b>			
Kontrolní systém zdvihu		kontrola pozice	
Celkový průtok hydrauliky	l/min	25,7	26,4
Počet hydr. okruhů		1 (2 rychlospojky)	
TBZ		kategorie 1	
Typ koncovek ramen		oka	
Maximální zdvihová síla	kg	715	
Zdvhová síla ramen 61 cm od ok	kg	318	
<b>VELIKOST PNEU</b>			
Šípové pneumatiky přední		5-12	
Šípové pneumatiky zadní		8-16	
Travní pneumatiky přední		18×8,5-10	
Travní pneumatiky zadní		26×12-12	
Průmyslové pneumatiky přední		18×8,5-10	
Průmyslové pneumatiky zadní		26×12-12	
<b>ROZMĚRY</b>			
Celková délka	mm	2623	2523
Celková šířka	mm	1070 (agrokola)	1168 (travní kola)
Rozvor	mm	1500	1400
Světla výška	mm	190	162
Hmotnost s ochr. rámem/kabinou	kg	710/-	705/891
Výška s ochr. rámem/kabinou	mm	2123/-	2280/2200
Poloměr otáčení	mm	2526	2540

\* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena

### Joystick

Model CS2520H-GE má ve standardu joystick.

### Maximální zdvih ramen

Díky zdvihu ramen s nosností 715 kg můžete používat různé příslušenství.

### Posilovač řízení

Hydraulický posilovač řízení pomáhá plynule a citlivě řídit traktor s minimální námahou obsluhy.

### Držák na nápoje

Pohodlný držák na nápoje na dosah.

### Gumová podlaha


Řada CS je vybavena podlahovou gumou snižující vibrace a zvyšující komfort řidiče.

### Nastavitelný volant

Model CS2520H-GE má nastavitelný volant pro komfortní řízení.

### Osobitý design

Tvar kapoty zvyšuje viditelnost. Zároveň usnadňuje přístup k výměně vzduchových filtrů a k běžným servisním úkonům.

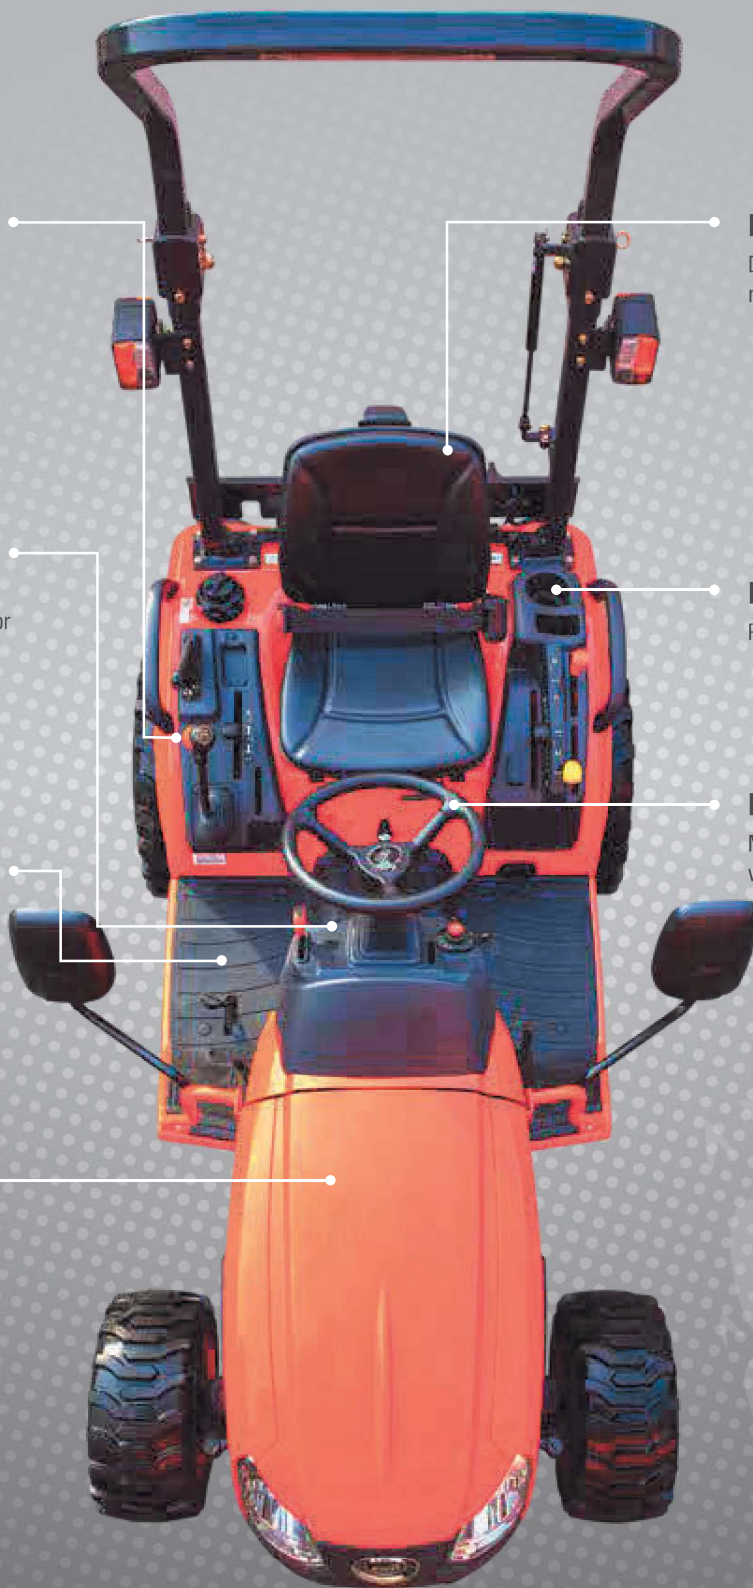


# JEDNODUŠE OVLADATELNÁ, KOMPAKTNÍ A SILNÁ NOVÁ ŘADA CS



## Diesellový motor

Motory o výkonu 21 a 25 HP splňující Evropské normy. Motor má hladký, tichý chod a sílu.

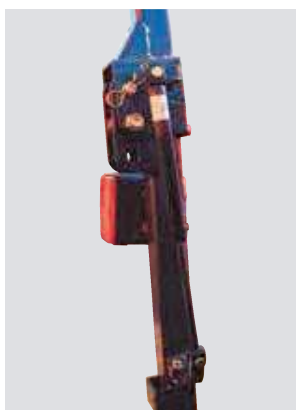

## Sklápěcí rám

Traktor je vybaven sklápěcím rámem zajišťujícím bezpečnost řidiče.



## Osvětlená přístrojová deska

Přístrojová deska zahrnuje otáčkoměr, palivoměr, teploměr i výstražné kontrolky.

## Pohon 4 × 4

Traktor nabízí připojitelný pohon předních kol.

## Poloměr otáčení

Poloměr otáčení pouhých 254 cm umožňuje pohodlné manévrování.

## Mokré kotoučové brzdy

Mokré kotoučové brzdy zajišťují silné a rovnoměrné brzdění.

## STANDARDNÍ VÝBAVA

- Ochranný rám s bezpečn. pásy
- Hydraulický posilovač řízení
- Nastavitelné sedadlo
- Zadní vývodová hřídel
- Uzávěrka zadního diferenciálu
- Jeden pár rychlospojek
- Alternátor 50A
- Čelní reflektory
- Zpětná zrcátka
- Tažná lišta
- Sedmikolíkova zástrčka
- Parkovací brzda
- Bateriový spínač
- Přední náprava s kužel. soukolím
- Klakson
- Dvouřehový hydrostat (HST)
- Stavitelná ramena třibodového závěsu
- Ovládání rychlosti klesání zadního TBZ

## VOLITELNÁ VÝBAVA

- Čelní závaží
- Zadní reflektor
- Mezinápravová vývodová hřídel
- Druhá sada dvojčinného ventilu
- Zadní závaží do kol
- Stříška
- Kabina s topením (HST)
- Čelní hydraulická ramena s joystickovým ovládním
- Čelní vývodová hřídel
- Výškově stavitelný etážový závěs
- Agrokola, travní nebo průmyslová kola

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Čelní nakladač s joystickem
- Rotavátor
- Podkop
- Mulčovač
- Sekačka
- Přikopové rameno
- Radlice
- Rozmetadlo
- Vysavač
- a další dle přání