



Traktor KIOTI pro každé použití  
**ŘADA RX (66~73PS)**

**S ním máte vše pod kontrolou.  
Pracujte inteligentně a bezpečně.**

- Nové projekční světlomety
- Vznětový motor CRDI
- Přístrojová deska LCD
- Vzduchem odpružené sedadlo řidiče (na přání)
- Ergonomické ovládání
- Nastavitelný volant
- Klimatizace/topení
- Zadní stěrač
- Bluetooth/MP3 přehrávač
- Vysoká světlá výška
- Nastavitelné otáčky PTO
- Joystick pro ovládání hydrauliky





MODEL		RX6630C Manual kabina	RX6630PC Powerschuttle kabina	RX7330C Manual kabina	RX7330PC Powerschuttle kabina	RX7330PC-GE Powerschuttle kabina
Motor		Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong
Výkon motoru	HP	66	66	73	73	73
Jmenovité otáčky	ot/min	2600				
Typ		4válec vodou chlazený common rail				
Obsah motoru	cm <sup>3</sup>	2435				
Palivová nádrž	l	95				
Vývodový hřídel	typ	nezávislý				
	ot/min	540/540E				
Převodovka		Synchronizovaná	Powerschuttle	Synchronizovaná	Powerschuttle	Powerschuttle
Rychlosti vpřed/vzad		24/24 s plazivými rychlostmi				
Uzávěrka diferenciálu		vzadu standard				
Rychlost vpřed	km/h	0,16–36,83		0,17–37,66		
Rychlost vzad	km/h	0,16–36,21		0,17–37,03		
<b>HYDRAULIKA</b>						
Kontrolní systém zdvihu		polohová, silová, smíšená				
Pracovní čerpadlo	l/min	41,6				
Čerpadlo řízení	l/min	26		31,2		
Celkový průtok hydrauliky	l/min	67,6		72,8		
Počet hydr. okruhů		1 standard (2 rychlospojky)				3 (6 rychlospojek)
TBZ		kategorie 2				
Typ koncovek ramen		rychloupínáky				
Maximální zdvihová síla	kg	2255		2485		
<b>VELIKOST PNEU</b>						
Agrokola přední		11,2-20		11,2-24		
Agrokola zadní		14,9-30		16,9-30		
Radiální pneumatiky přední		280/85 R20				
Radiální pneumatiky zadní		380/85 R30				
<b>ROZMĚRY</b>						
Celková délka	mm	3780		3810		
Celková šířka	mm	1800		1960		
Rozvor	mm	2100		2130		
Světla výška	mm	420		425		
Hmotnost s kabinou	kg	2630		2745		
Výška s kabinou	mm	2630		2640		
Poloměr otáčení	mm	3110		3370		

\* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena



### Motor CRDI

Nový motor Common Rail Diesel zlepšuje účinnost využití paliva a snižuje úroveň hluku. Řada RX s tímto šetrným motorem nabízí obsluhu vylepšené pracovní prostředí s plynulým a silným výkonem.



### Modernizovaná kabina

Nová vylepšená kabina bude minimalizovat únavu řidiče. Přední sklo se zvýšeným umístěním stěrače a kabina s novým těsněním poskytuje lepší viditelnost a lepší odhlučnění.



### Klimatizace

Regulace teploty v kabině vytváří komfortní pracovní podmínky pro obsluhu během všech ročních období.

### Vyrovnání kroutícího momentu

Tato nová funkce umožňuje motoru udržovat stálou a stabilní hodnotu kroutícího momentu. Obsluha může kdykoliv zapnout klimatizaci a hodnota momentu zůstane stabilní a neovlivní tak žádnou jinou vykonávanou činnost zachováním stejného kroutícího momentu.

### Nízká hlučnost, minimální vibrace

Vyzkoušejte nový RX a jeho nové antivibrační technologie. Výrazně snížené vibrace a hluk zajišťují obsluhu optimální pracovní podmínky pro celý den.



# Komfortní interiér



## Ergonomické páky

Ergonomické páky napomáhají snížit únavu obsluhy a barevně odlišený pákový systém umožňuje snadnou obsluhu.



## LCD panel

Obsluha může kontrolovat a sledovat details vztahující se k několika ovládacím funkcím, jako jsou rychlost, spotřeba paliva, režim Eco atd. Tyto informace jsou zaznamenány na LCD přístrojové desce.



## Nastavitelný volant

Díky nastavitelnému panelu a nastavitelnému volantu se perfektně sedí každému řidiči.



## Vzduchem odpružená sedačka (volitelná výbava)

Ergonomicky tvarované, plně nastavitelné odpružené sedadlo s látkovým potahem umožňuje obsluze řídit v pohodlí.



## Ergonomické páky

Ergonomické páky napomáhají snížit únavu obsluhy a barevně odlišený pákový systém umožňuje snadnou obsluhu.



## Power Shuttle T/M

Páka power shuttle umožňuje snadný pohyb vpřed a vzad bez použití spojkového pedálu.



## Dálkové světlomety a pracovní světla

Nové projekční světlomety a pracovní světla zajišťují bezpečnější a jednodušší provoz v podmínkách se sníženou viditelností.



## Vnější úchyt

Úchyt napomáhá obsluze k nastoupení do traktoru.



## Spojkové tlačítko

Tlačítko spojky na řídící páce (Power Shuttle) zajišťuje plynulý, rozjezd a dále ruční spojka umožňuje řidiči přefadit rychlostní stupně bez použití nožní spojky.




### **Stěrač zadního okna (pouze s kab.)**

Zadní stěrač udržuje zadní okno v čistotě od deště a prachu, což zajišťuje jasnou viditelnost dozadu.



### **Tempomat PTO**

Otáčky PTO lze jednoduše nastavit pomocí tlačítka bez ohledu na velikost zatížení. Tato funkce pomáhá udržovat stabilní otáčky PTO. Při použití PTO může obsluha jednoduše měnit otáčky PTO pomocí tlačítek Inc.(+) nebo Dec(-).

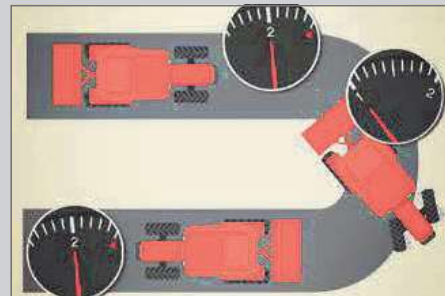

### **Asistent zatáčení**

Volitelná výbava asistent zatáčení je k dispozici pro bezpečnější, efektivnější a přesnější práci. Otáčky motoru automatiky poklesnou o 10% při ostrých zatáčkách, což vede ke snížení spotřeby paliva a snížení rázového namáhání v ostrých zatáčkách.



# PRACUJ CHYTŘE PRACUJ BEZPEČNĚ



## Venkovní ovládání TBZ (pouze s kab.)

Venkovní ovládání TBZ umožňuje jednoduché, praktické a bezpečné ovládání zadního TBZ zvenku při připojování nářadí.



## Zadní přídavná pracovní světla

Venkovní ovládání TBZ umožní obsluhu pracovat bezpečně a účinně za zhoršených světelných podmínek.



## Velká palivová nádrž

Zvětšená palivová nádrž o obsahu 95 litrů umožňuje produktivní práci bez nutnosti častého tankování.



## Maximální světla výška

Maximální světla výška (420 mm u 66 HP a 425 mm u 73 HP) napomáhá snadné jízdě na skalnatém nebo nerovném terénu.



## Vnější hydraulické válce

RX řada používá dva externí hydraulické válce se zvýšenou silou zdvihu.



## Hydraulické okruhy a joystick

Hydraulické okruhy a joystick vzadu mohou být přidány další dva hydraulické okruhy (druhý a třetí), které zajistí ovládání i složitějšího nářadí. Std. montovaný joystick ovládá rozvaděč se dvěma dalšími hydraulickými okruhy pro ovládání čelního nakladače nebo čelního hydraulického závěsu.



## 24 × 24 plně synchronizovaná převodovka T/M

24 rychlostních stupňů vpřed i vzad (std. s plazivými převody) umožňuje obsluhu vždy najít ten správný rychlostní stupeň pro danou práci



## Auto PTO

Automatické vypínání a následné zapnutí PTO při zvedání nebo couvání chrání stroj a nářadí, rovněž zvyšuje pracovní výkon.



## Bluetooth/MP3 přehrávač (pouze s kab.)

Vylepšené pracovní prostředí a prožitek z hudby a rádia při práci.